


瞬硬「UV硬化性樹脂」

用途・使用条件に合わせたカスタムメイド
帯電防止ハードコート、接着剤を開発

UVシリーズ 紫外線硬化型樹脂

分類	特長	用途
UV-100	電気絶縁、防湿	フィルムコンデンサ用外装樹脂
UV-AS	帯電防止性 $10^8 \sim 10^9 \Omega/\square$ 、耐擦傷性	光学フィルム

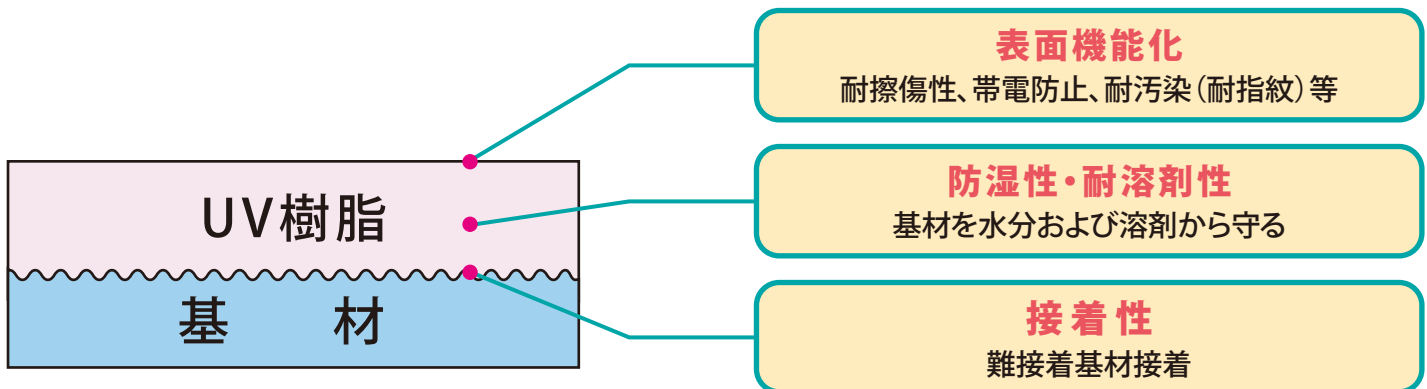

日本化成株式会社

情熱を信頼に

本社 〒104-0033 東京都中央区新川 1-8-8 アクロス新川ビル
tel 03-5540-5921 fax 03-5540-5962

西日本支店 〒541-0044 大阪市中央区伏見町 4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル7F
tel 06-6204-8422 fax 06-6204-8423